

da

Tak for dit bæk af dampstrygejern TDA26 fra Bosch.

Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med økologiske kriterier i forbindelse med miljøfreden og analyse af hele dets livscyklus fra materialevalg med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for forbedringer evalueres og for en teknisk, økonomisk og miljømæssig analyse.

Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet og må ikke anvendes til industrielle formål.

Les bruksanvisningen til apparatet omhyggeligt, og opbevar den for fremtidig opslag.

Generelle sikkerhedsadvarsler

Fare for elektrisk stød eller brand!
Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stikkontakt (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt forbindelse til stikkontakten i Danmark skal apparatet tilsluttes med en særlig adapter (tilføjet til maks. 15 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservationsnr. 615581).

Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen eller apparatet udviser forbrændingsskader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere, at den passer til IFA eller mere og har et jordstik.

For at undgå et for uendeligt strømforsynde forhold kan opstå fænomener som transiente spændingsfald, hvilket strykejerns anlæg eller lignende. Apparatet er udviklet til et strømforsyningsystem med en maksimal spænding på 0,27 U. Om nødvendigt kan brugeren spørge det lokale forsyningselselskab om systemspændsen ved grænseafsnittet.

Hvad angår apparatet er for bemærkelsesværdigt.
Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sanselige eller psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden, med mindre de har modtaget vejledning om det. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil overflade.
Når det er placeret i en støttestation, skal du sørge for, at den er korrekt monteret.
Styregrebet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal styregrebet kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske servicecenter, før det kan bruges igen.
Tag sikring ud af stikkontakten med et tryk på apparatets vand eller holder overskædvende vand ud efter brug.

Nedsæk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker. Apparatet må aldrig anvendes under en vandbane i forbindelse med påfyldning af vand.
Udsæt ikke apparatet for vejforhold (regn, sol, frost osv.)
Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved at trække i ledningen.

Åbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis der er mistanke om fejl.

For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet er beregnet til, kun udføres af kvalificeret personale fra autoriseret teknisk serviceafdeling. Åbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt til at gå ned i en periode.

Vigtige advarsler

Lad ikke stråleledningen komme i kontakt med andre dele af apparatet.
Børn skal holdes væk fra apparatet, når det er tændt. Brug aldrig silberende produkt til rengøring af bundpladen eller andre dele af apparatet.
For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

Før strygejernet bruges første gang
Før strygejernet tildrues, skal du fjerne beholderen med vand fra bundpladen og indstille temperaturen til "max". Tildrue apparatet strømforsyningen. Når dampingen begynder, har nålet den ønskede temperatur (strykeskål slukkes), kan du

eller andre afløjninger. Når strygejernet ikke længere drøpper, skal du sætte dampregulatoren til "0".

For at undgå at få varme på huden, skal du sætte dampregulatoren ned på plads, der er uden for din nålposition "0".

6. Opvarm strygejernet igen, indtil den resterende mængde vand er fordampet.

7. Hvis dampregulatoren er ansvaret, skal du fjerne de resterende afløjninger fra bundpladen med eddike og skylle den med rent vand.

8. Patronen "anti-calc" er udviklet til at nedsætte opbygningen af kalcium, der dannes under stryging, hvilket hjælper med at forlænge strygejernet. Dette kræver forberedelse af den antiskælmiddelopløsning ikke fjerner den af kalcium, der opbygges naturligt med tiden.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.














































































"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

For at holde strygepladen glat og uden ridser, skal du sørge for at undgå kontakt med metalgenstande. Rengøring af skruevasker eller kemikalier vil ændre udseendet på strygepladen.

"Secure" Automatisk sikkerhedsafbrydelse
(Afhængig af model)
Den automatisk afbryder funktion "Secure" slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.

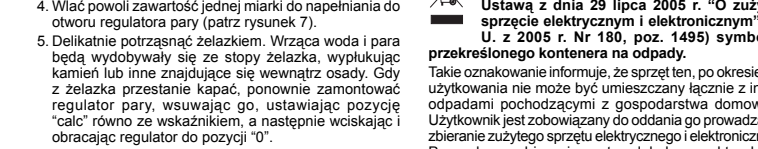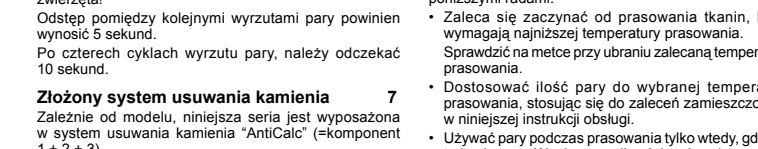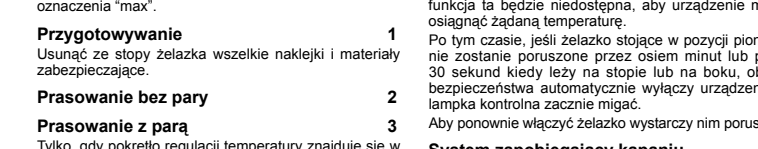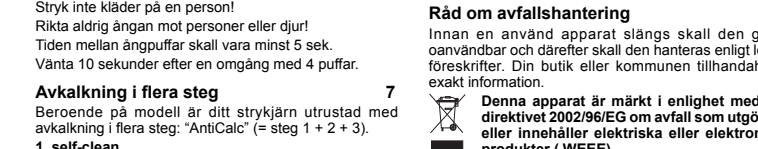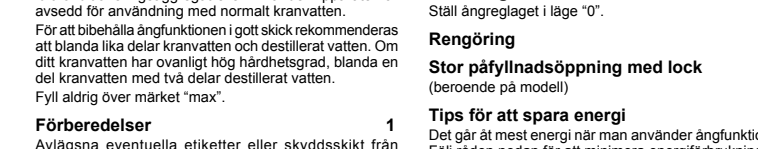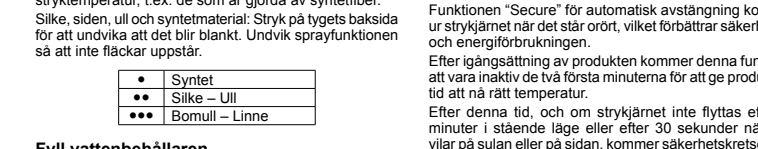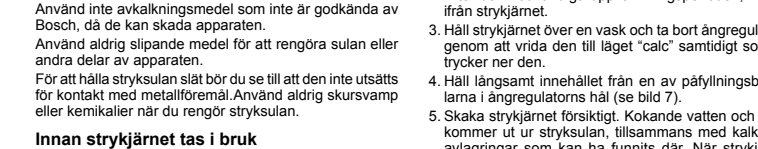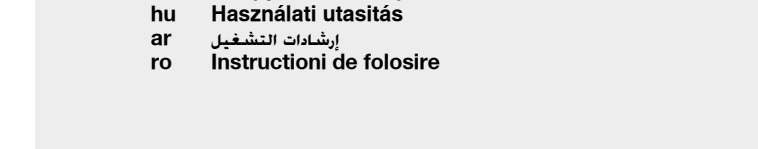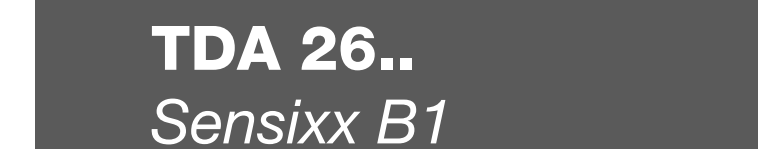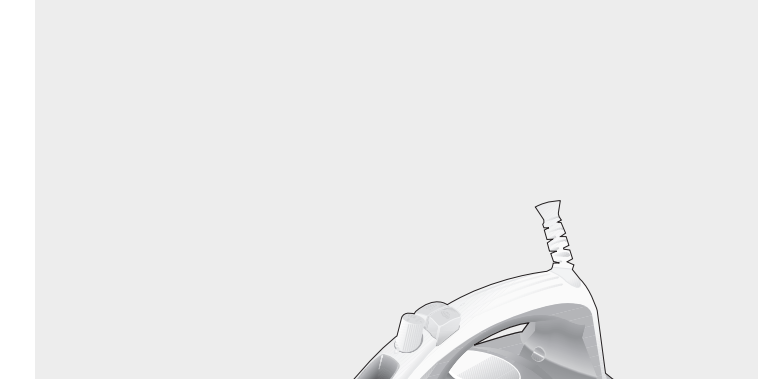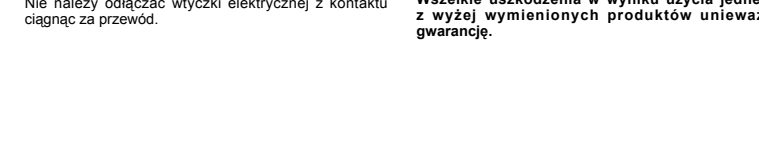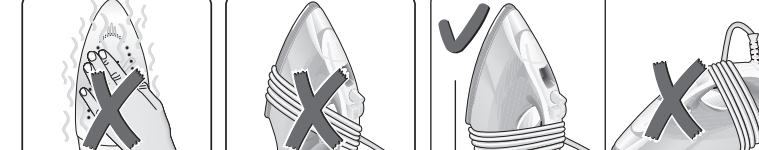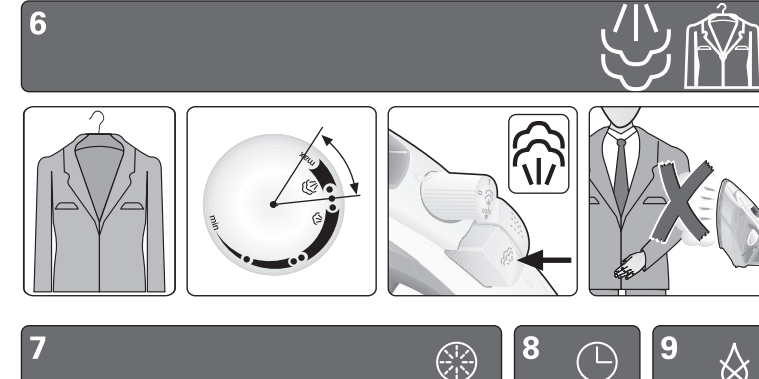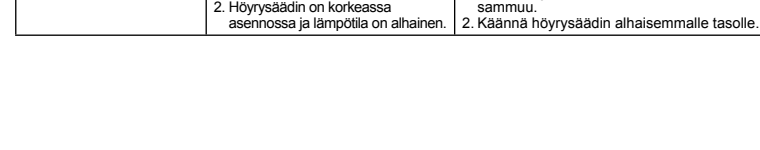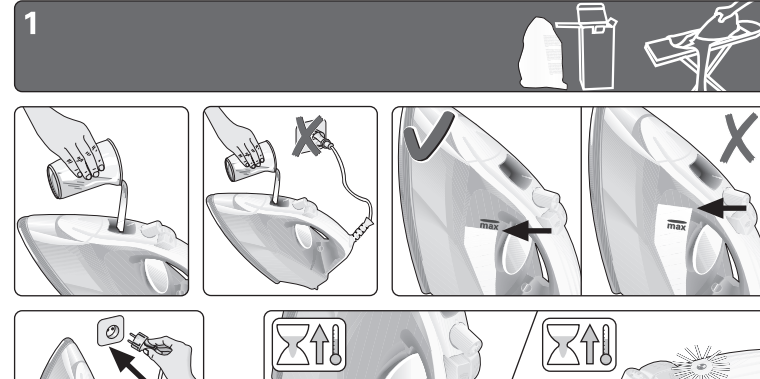

TDA 26.. Sensixx B



da Bruksanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
ru Инструкция по эксплуатации
uk Інструкція по використанню
hu Használati útmutató
ar إرشادات التشغيل
ro Instrucțiuni de folosire

no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
ru Инструкция по эксплуатации
uk Інструкція по використанню
hu Használati útmutató
ar إرشادات التشغيل
ro Instrucțiuni de folosire

M-2

06 TDA 26..07/11
da, no, sv, fi, pl, ru, uk, hu, ro

drag or kontakten når du læmmer strykejernet utan oppsyn.

Viktige varningsmeddelelser
Låt inte elkablen komma i kontakt med sulan när den är varm.

• Fjern eventuelle mærkater eller beskyttelsesdeksler fra bundpladen.

Styrging uden damp
1 Kun når temperaturreguleringen er placeret i området for laveste strykepladetemperatur.

Styrging med damp
2 Kun når temperaturreguleringen er placeret i området for maksimalt damptryk.

Spray
3 Kun når temperaturreguleringen er placeret i området for maksimalt damptryk.

Dampstråler
4 Indstillet temperaturer for position "max".

Lodret damp
5 Strøg ikke lodret, mens du har det på det lodrette dampregulering.

Intervall mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
6 Hvis du bruger lodret dampstråle, skal du vente i 10 sekunder mellem hver cyklus med 4 dampinger.

Flerelt afkalkningssystem
7 Funktioner: "anti-calc" og "shot".

Strykning uten damp
1 Kun når temperaturreguleringen er placeret i området for laveste strykepladetemperatur.

Strykning med damp
2 Kun når temperaturreguleringen er placeret i området for maksimalt damptrykk.

Spray
3 Kun når temperaturreguleringen er placeret i området for maksimalt damptrykk.

Dampstråler
4 Indstillet temperaturer for position "max".

Lodret damp
5 Strøg ikke lodret, mens du har det på det lodrette dampregulering.

Intervall mellom dampstråler bør være 5 sekunder.
6 Hvis du bruker lodret dampstråle, skal du vente i 10 sekunder mellom hver cyklus med 4 dampinger.

Flerelt afkalkningsystem
7 Funktioner: "anti-calc" og "shot".

Strykning uten damp
1 Kun når temperaturreguleringen er placeret i området for laveste strykepladetemperatur.

Strykning med damp
2 Kun når temperaturreguleringen er placeret i området for maksimalt damptrykk.

Spray
3 Kun når temperaturreguleringen er placeret i området for maksimalt damptrykk.

Dampstråler
4 Indstillet temperaturer for position "max".

Lodret damp
5 Strøg ikke lodret, mens du har det på det lodrette dampregulering.

Intervall mellom dampstråler bør være 5 sekunder.
6 Hvis du bruker lodret dampstråle, skal du vente i 10 sekunder mellom hver cyklus med 4 dampinger.

Flerelt afkalkningsystem
7 Funktioner: "anti-calc" og "shot".

Strykning uten damp
1 Kun når

